

# M12-Xコードソケット／保護キャップ

## 製品特徴




- 基板取付タイプ
- M12-Xコードのマウント型中継用アダプタ
- 10G (Cat.6A) の高速通信に対応
- 360°シールド加工
- 保護等級IP67
- 対応温度は-40℃～+85℃
- 盤や筐体に取り付が可能
- オプションでキャップを用意

## 製品仕様

概要	仕様
カテゴリ	Cat.6A/Crass EA(ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1), Category 6A(ANSI/TIA/EIA-568-C.2)
対応温度範囲	-40～+85℃
挿入力	30N以下
引抜強度	100N以上
コネクタ規格	IEC 61076-2-109
保護等級	-IP67
接触抵抗	5mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上
耐電圧(コンタクト間)	500V DC
耐電圧(コンタクト-シールド間)	500V DC
PoE対応	IEEE 802.3at (PoE+)

## 製品構成

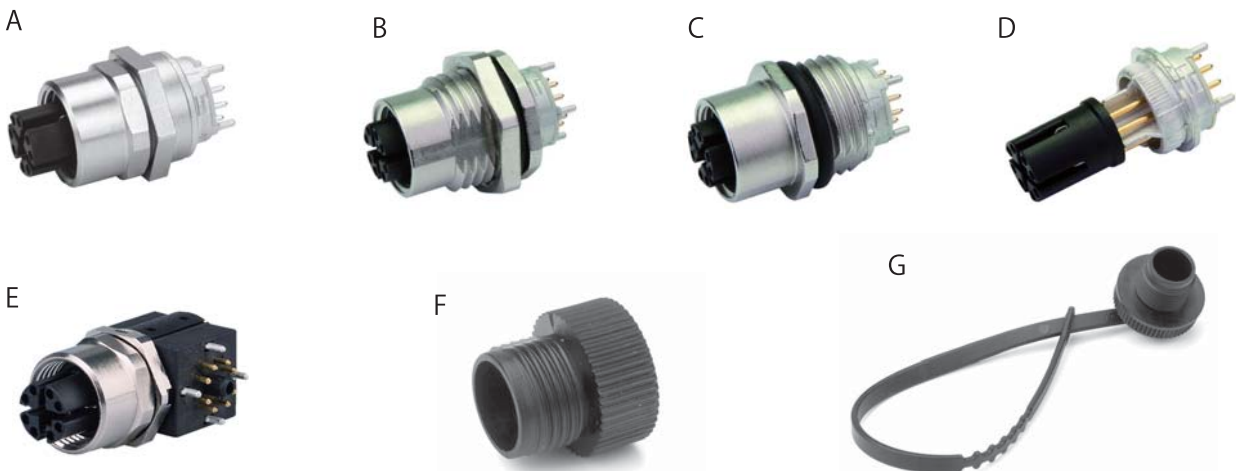

製品番号	製品	写真
J80020A0120	M12-Xコード 基板用バルクヘッドソケット 1pcデザイン 10mm/バックマウント	A
J80120A0120	M12-Xコード 基板用バルクヘッドソケット 2pcデザイン 10mm/バックマウント	A
J80020A0121	M12-Xコード 基板用バルクヘッドソケット 1pcデザイン 6.7mm/バックマウント	B
J80020A0122	M12-Xコード 基板用バルクヘッドソケット 1pcデザイン 12.7mm/フロントマウント	C
J80220A0120	M12-Xコード 基板用ソケット ハウジング無し バックマウント	D
J80320A0120	M12-Xコード 基板用アングルバルクヘッドソケット 1pcデザイン バックマウント	E
J80420A0120	M12-Xコード 基板用アングルバルクヘッドソケット 2pcデザイン バックマウント	E
J80520A0120	M12-Xコード 基板用アングルソケット ハウジング無し バックマウント	E
H80030A0009	STX M12-Xコード ソケット保護キャップ	F
H80030A0010	STX M12-Xコード ソケット保護キャップ ストラップ付	G