


PoEインジェクター(POE-GIJ-1748NDN)

製品特徴

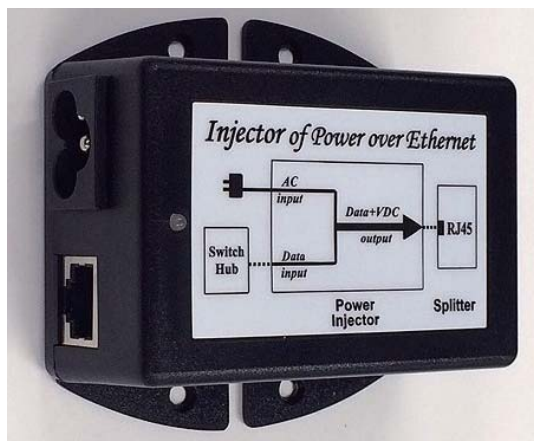

- 電源が確保しづらい場所のネットワーク機器に、LANケーブルから給電
- 1000BASE-T (Giga) 対応
- -20℃~60℃までの広範囲な性能保証温度
- 側面のネジ穴により壁取付可能

1 産業用ネットワーク向け製品

2 移動体通信基地局向け製品

3 オフィスネットワーク向け製品

製品仕様

製品番号	POE-GIJ-1748NDN
準拠規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3ab / IEEE802.3af
伝送速度	10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps
最大供給電力	13W@60℃
出力電圧	DC48V (+0.5V / -0.5V)
性能保証温度(湿度)	-20℃ ~ 60℃ (5-95% (結露が無い事))
外観寸法	78mm (W) × 140mm (D) × 26mm (H) (突起部を除く)
装置の取付方法	平置き設置、壁取付け
入力電源定格電圧	AC100V ~ AC240V

製品構成

製品番号	製品・概要
POE-GIJ-1748NDN	シングルポートPoE ミッドスパンパワーインジェクタ